




Murfor® + S

Produktdatenblatt

Geometrie

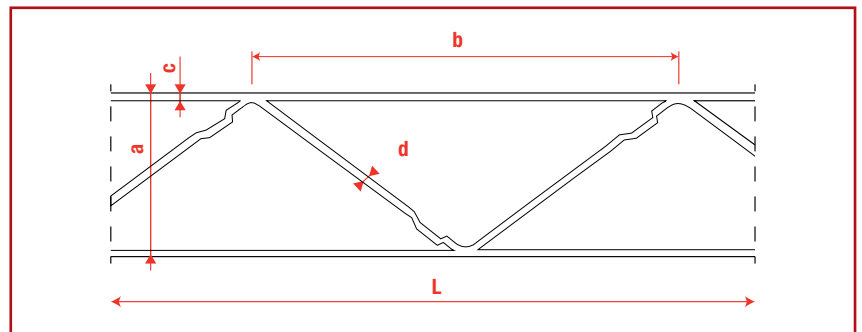

Allgemeine Beschreibung

Das Bewehrungselement besteht aus zwei parallel verlaufenden gerippten Längsdrähten, die über einen diagonal verlaufenden Draht verschweisst sind. Der diagonal verlaufende Draht ist mit Abstandhaltern versehen und auf einer Ebene mit den Längsdrähten verschweisst.

Einsatzmöglichkeiten

- Murfor® + S (austenitischer Edelstahl) ist geeignet für Mauerwerke, die Feuchtigkeit (z. B. Fassaden) oder aggressiven Umgebungen ausgesetzt sind (MX2, MX3, MX4 gemäss Eurocode 6 / EN845-3, Typ nach Rücksprache)
- Die verzinkte Version Murfor® + Z ist geeignet für die Verwendung in trockenen Umgebungen (MX1 gemäss Eurocode 6 / DIN EN845-3). Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.
- Murfor® + S ist für von 10 bis 12 mm Dicke Mörtelungen geeignet.

Abmessungen und Gewichte

Material	Breite	Länge	Distanz	$\varnothing_{\text{lang}}$	$\varnothing_{\text{diagonal}}$
	a	L_{nom}	b	c	d
	mm	mm	mm	mm	mm
Murfor® +/S-3,65-050	50	3050	406	3,65	3,00
Murfor® +/S-3,65-080	80	3050	406	3,65	3,00
Murfor® +/S-3,65-100	100	3050	406	3,65	3,00
Murfor® +/S-3,65-150	150	3050	406	3,65	3,00
Murfor® +/S-4,56-050	50	3050	406	4,56	3,75
Murfor® +/S-4,56-100	100	3050	406	4,56	3,75
Murfor® +/S-4,56-150	150	3050	406	4,56	3,75
Murfor® +/S-4,56-200	200	3050	406	4,56	3,75
Murfor® +/S-4,56-250	250	3050	406	4,56	3,75

Technische Spezifikationen

Material	$A_{\text{GESAMT inkl. diagonal}}$	$R_{p0,2}$	Material Deckschicht Ref.
	mm ²	N/ mm ²	EN 845-3
Murfor® +/S-3,65-050	20,93	600	R3
Murfor® +/S-3,65-080	20,93	600	R3
Murfor® +/S-3,65-100	20,93	600	R3
Murfor® +/S-3,65-150	20,93	600	R3
Murfor® +/S-4,56-050	32,66	600	R3
Murfor® +/S-4,56-100	32,66	600	R3
Murfor® +/S-4,56-150	32,66	600	R3
Murfor® +/S-4,56-200	32,66	600	R3
Murfor® +/S-4,56-250	32,66	600	R3




Verpackung

- Elemente sind in Bunde mit je 25 Stück abgepackt.
- Eine Standardpalette enthält 40 Bund (siehe unten stehende Tabelle).
- Die Bunde sind auf Paletten gestapelt.
- Jedes Bund ist mit einem Produktlabel versehen.


Verpackungseinheiten

Material	Weit	Pro Palette	Pro Palette	Bruttogewicht	Pro Bund	Pro Bund
-	kg/Einheit	Bund	lfm	kg/palette	stk	lfm
Murfor® +/S-3,65-050	0,675	40	3050	686	25	76,25 m
Murfor® +/S-3,65-080	0,684	40	3050	695	25	76,25 m
Murfor® +/S-3,65-100	0,698	40	3050	709	25	76,25 m
Murfor® +/S-3,65-150	0,720	40	3050	731	25	76,25 m
Murfor® +/S-4,56-050	1,102	40	3050	1114	25	76,25 m
Murfor® +/S-4,56-100	1,122	40	3050	1134	25	76,25 m
Murfor® +/S-4,56-150	1,156	40	3050	1168	25	76,25 m
Murfor® +/S-4,56-200	1,198	40	3050	1210	25	76,25 m
Murfor® +/S-4,56-250	1,246	30	2287,5	947	25	76,25 m


Lagerung



TROCKEN LAGERN



RICHTIG



FALSCH

NV Bekaert SA
 Bekaertstraat 2
 8550 Zwevegem
 Belgien
 T +32 56 76 72 92
 F +32 56 76 72 90
 infobuilding@bekaert.com
<http://murforplus.bekaert.com>
www.bekaert.com/building

Zertifikate

- CE-Kennzeichnung gemäss EN 845-3. Das Dokument, EG Konformitätszertifikat“ ist auf Anfrage erhältlich
- Belgien: ATG Nr. 1973
- Niederlande: KOMO

